

YUAI.CO.LTD

小規模浴槽用

# パッケージ型濾過装置

YRCシリーズ



株式会社 ユーアイ技研



## ● 濾過装置 ●

# 濾過装置を設置しませんか？

ハイグレード！！  
ローコスト！！



### 業務用小型浴槽に最適！

家庭用よりもちょっと大きい・・・そんな浴槽にピッタリです。毎日、新しいお湯を補給し続けるための水道代・燃料代もつたいないですね。追焚き熱源機を付加できる濾過装置（※1）ですからランニングコストが大幅に軽減されます。

### 低価格を実現！

#### 防蝕対策・絶縁対策も万全！

「いくらランニングコストが安くなるからって、濾過装置の値段が高いから。」とおっしゃる社長さん、ご安心ください。低価格を実現しました！！

### 超コンパクトサイズ！

超コンパクトサイズですから、置き場所を問いません。せまい機械室にも対応できます。もちろん、屋外設置も可能です。

### 簡単設備工事

今のままの浴槽に取り付けられますので、設置工事も2～3日！工事費も従来の1/3！！浴槽に穴をあける必要がありません。


（※1）熱源機は別途です。

## ● 標準機能 ●

- ☆ セラミック濾過材による自動濾過・逆洗運転を週間プログラマタイマー予約機能によって制御。
- ☆ 浴槽温度をデジタル表示。任意の温度を設定可能。（昇温機能）  
（別売の熱源機をセットすれば、一次側の温水循環配管は不要です。）
- ☆ 屋外設置可能の為、機械室がなくても設置できます。  
既存浴槽への取付に最適です。
- ☆ 浴槽自動水位制御機能により浴槽内の水位管理も行ないます。  
（別売の適温補給ユニットと水位計が必要です。）

# ● パッケージ型濾過装置 ●

## 寸法図

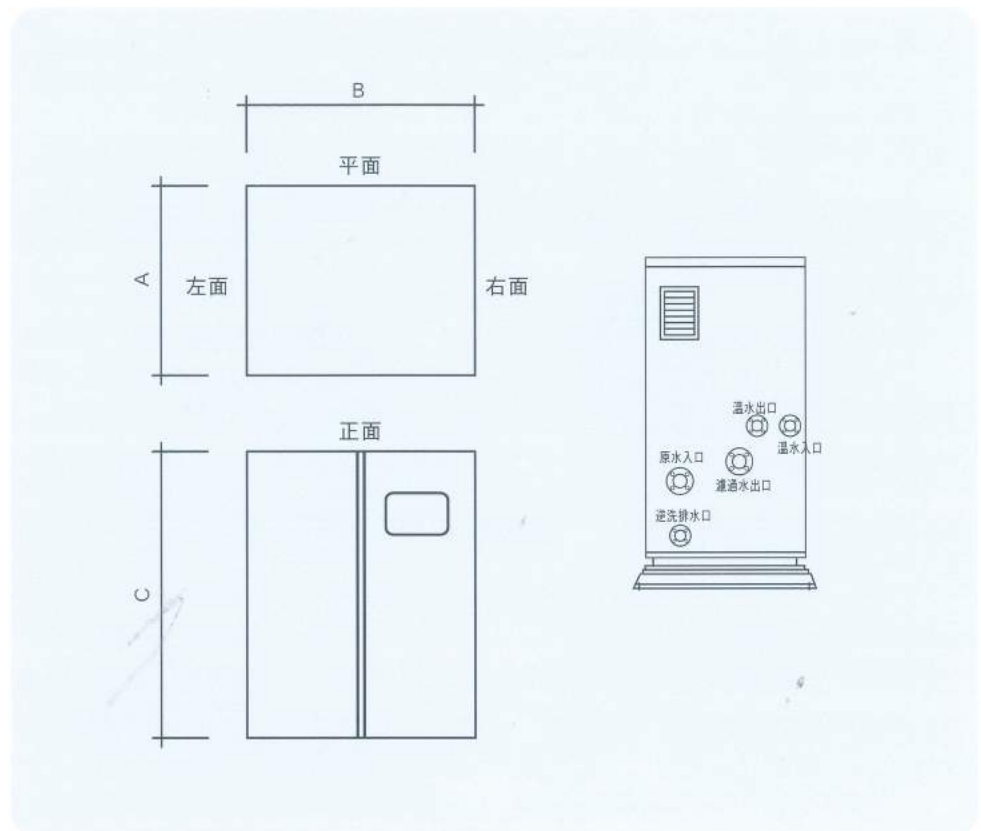

## 機器仕様

(標準型)

濾過タンク	ステンレス又はFRP	濾過材	セラミック
循環ポンプ	FC製 自吸式	ヘヤーストレーナー	SUS304
熱交換器	シェル&チューブ又はプレート式	自動操作弁	SUS又はFC/ナイロン

## 寸法表


浴槽容量	型式	外形寸法 (mm)			接続口 (mm)					消費出力 (KW)	昇温熱量 (kcal/Hr)
		A	B	C	原水入口	ろ過水出口	温水入口	温水出口	逆洗排水		
1トン	YRC-2	700	800	1275	20	20	15	15	20	0.25	10000
~15トン	YRC-3	900	1100	1375	25	25	15	15	25	0.25	15000
~2トン	YRC-4	900	1100	1375	32	25	20	20	25	0.4	20000
~3トン	YRC-6	900	1100	1375	32	32	20	20	25	0.75	30000
~5トン	YRC-10	1000	1200	1575	40	40	25	25	32	0.75	50000
~7.5トン	YRC-15	1000	1200	1575	50	50	32	32	40	1.5	75000
~10トン	YRC-20	1000	1200	1575	50	50	40	40	40	1.5	100000

注) 仕様は改良の為、変更する事があります。



# 浴場ろ過施工例

## (フローシート)

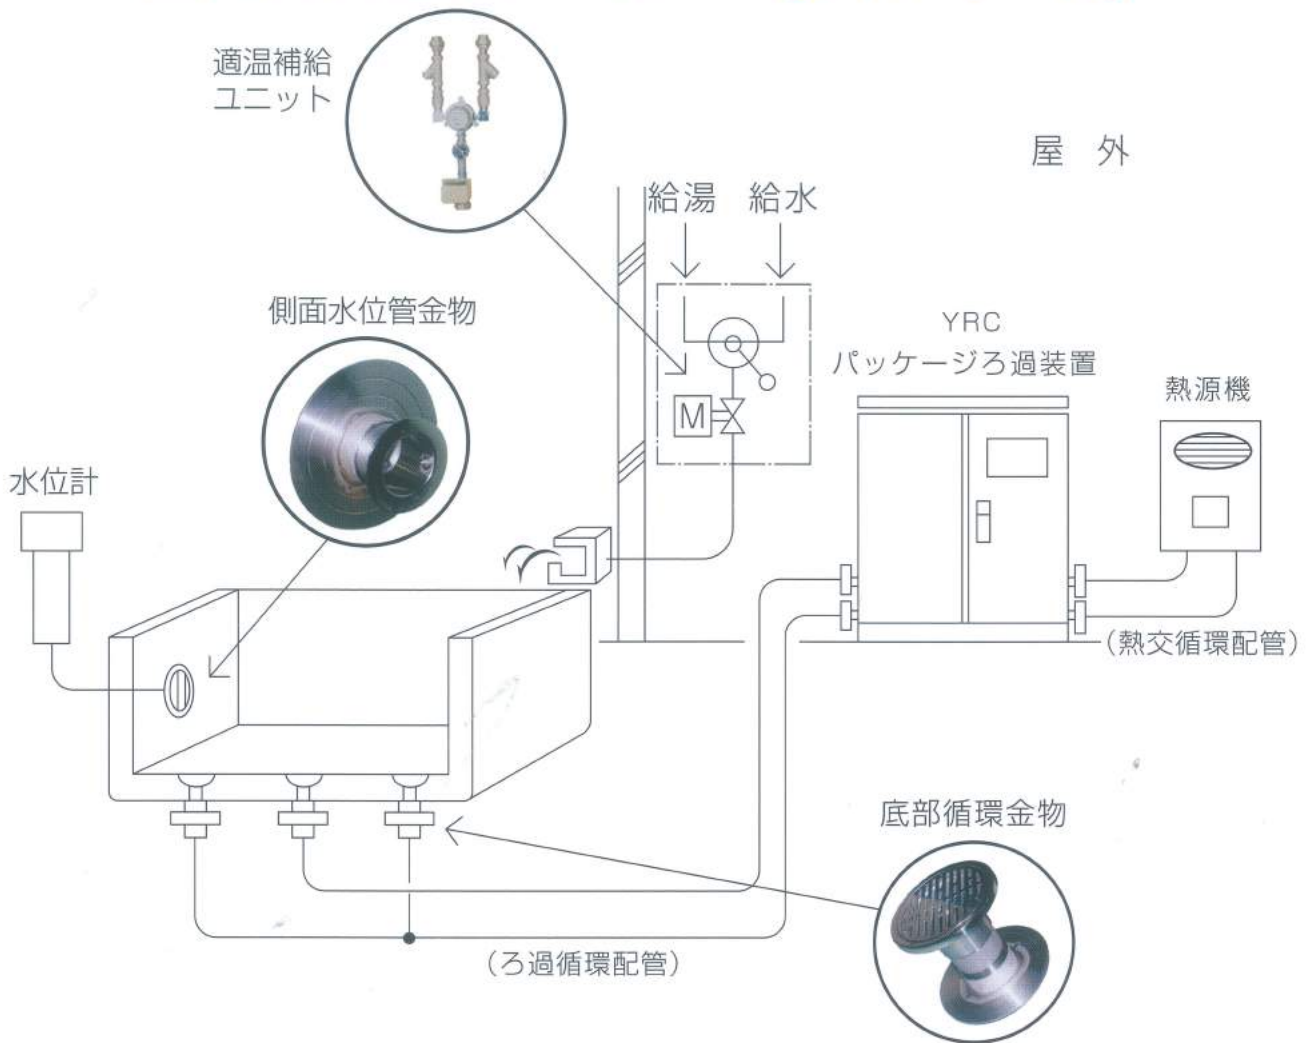

## 【弊社 営業品目】

### 機器部門

- ★ 浴槽用・プール用・池用濾過装置
- ★ 銀イオン殺菌装置
- ★ 浴場設備機器
- ★ ジャグジー・バイブラシステム
- ★ 熱交昇温システム
- ★ 水景施設用銅イオン殺藻装置
- ★ 露天風呂殺藻装置

### お問い合わせ

濾過装置製造販売元  
大阪ガス株式会社認定協力会社

**株式会社 ユーアイ技研**

大阪府知事許可(般-10)第108609号

### 工事部門

- ★ 濾過材入れ替え工事
  - 濾過材はセラミックスを使用  
通常濾材に比べて高精度を誇り長寿命で温泉水にも固着しにくい特性を有しています。
- ★ 既存設備の改修工事
  - 既存の設備を有効に利用して必要最少限度の費用にて設備の合理化・自動化を提案させて頂いております。

大阪府羽曳野市埴生野577-4

TEL **0729-36-0039** (代)

FAX **0729-36-0848**

E-mail:yuai@poppy.ocn.ne.jp